

APTA

Romano Marcato | 2012



APTA

Romano Marcato | 2012

Un gioco di contrasti, vissuto con grande equilibrio, lasciando dialogare la solidità delle basi in metallo verniciato e la leggerezza del piano appena sollevato dalla struttura che può essere in fenix bianco, fenix nero, legno rovere o nero poro aperto. È la cifra stilistica del tavolo APTA, omaggio alle proporzioni di un incontro perfetto, perfetto come tavolo ufficio, ideale come tavolo casa.




APTA

Romano Marcato | 2012

| P133 tavolo rettangolare 180x90 H74

Tavolo con telaio interamente in estruso di alluminio verniciato a polveri. Piani in laminato HPL Fenix® da 10 mm o in essenza di legno da 16 mm. Piedini in polietilene.

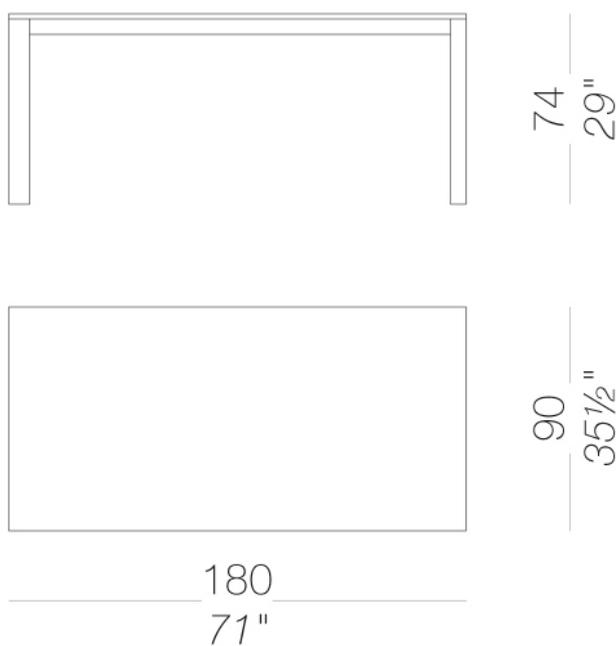


APTA

Romano Marcato | 2012

| P134 tavolo rettangolare moderno 198x98 H74

Tavolo con telaio interamente in estruso di alluminio verniciato a polveri. Piani in laminato HPL Fenix® da 10 mm o in essenza di legno da 16 mm. Piedini in polietilene.

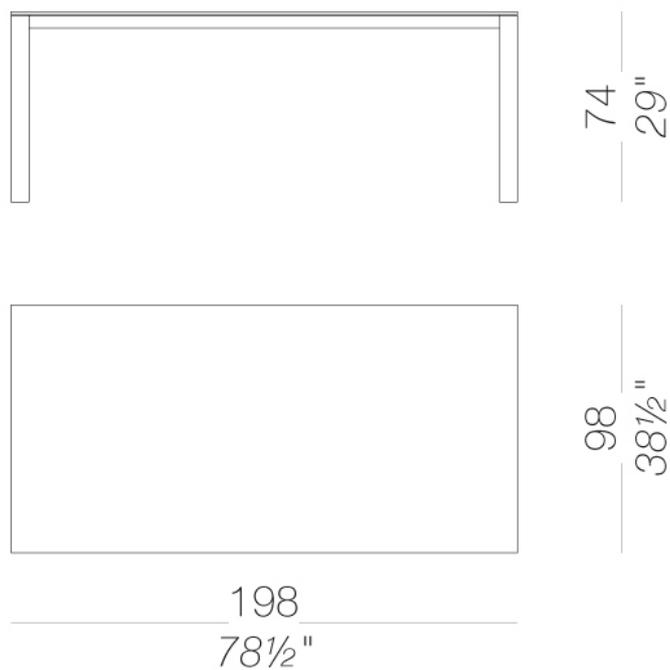

APTA

Romano Marcato | 2012

| P135 tavolo rettangolare moderno 240x110 H74

Tavolo con telaio interamente in estruso di alluminio verniciato a polveri. Piani in laminato HPL Fenix® da 10 mm o in essenza di legno da 16 mm. Piedini in polietilene.



APTA

Romano Marcato | 2012

| P140 tavolo rettangolare 298x110 H74

Tavolo con telaio interamente in estruso di alluminio verniciato a polveri. Piani in laminato HPL Fenix® da 10 mm o in essenza di legno da 16 mm. Piedini in polietilene.




APTA

Romano Marcato | 2012

struttura



verniciature a
polvere
nera
1 Colori




verniciature a
polvere
bianca
1 Colori

piano



HPL 10 mm
HPL fenix nero
1 Colori



HPL 10 mm
HPL fenix bianco
1 Colori



HPL 10 mm
HPL fenix grigio
Londra
1 Colori



HPL 10 mm
HPL fenix rosso
Jaipur
1 Colori



legno
rovere sbiancato
1 Colori



legno
nero poro aperto
1 Colori

consultare la cartella materiali per la gamma colori, tessuti, pelli, ecopelli.

uso e manutenzione

Pulire tutte le parti in legno, cuoio, tessuto e metallo con un panno umido o con detergente liquido neutro diluito. Non usare prodotti a base alcolica, candeggina, solvente o prodotti abrasivi. Per sollevare e spostare il prodotto non afferrare solo il sedile, bensì afferrare saldamente la struttura. Il prodotto non deve essere sottoposto a carichi decentrati, è stato progettato per essere utilizzato in condizioni normali di appoggio (su 4 gambe o sulla base). L'azienda si solleva da ogni responsabilità per eventuali danni provocati su pavimenti delicati o teneri. Evitare l'uso improprio del prodotto: non salire sul prodotto coi piedi, né sul poggiatesta o sui braccioli. In particolar modo evitare oscillazioni che potrebbero pregiudicare il funzionamento e la sicurezza dell'utente. Il legno ed il cuoio sono, per loro natura, facilmente danneggiabili, alcune piccole impurità e imperfezioni rientrano negli standard di qualità accettati. Non esporre alle intemperie, agli agenti atmosferici, né a fonti di calore superiore a 40° C. I prodotti destinati a uso esterno subiscono comunque nel tempo l'azione degli agenti atmosferici. Eventuali alterazioni superficiali possono verificarsi a specifiche condizioni di esposizione di temperatura, umidità e salinità. Una corretta e frequente manutenzione e pulizia aumentano la durabilità del prodotto. Il prodotto, se esposto alla luce del sole, può essere soggetto a variazioni di colore. Interventi di manutenzione devono essere eseguiti da personale esperto. Smaltire l'imballo solo a completamento dell'assemblaggio, onde evitare lo smarrimento di eventuale ferramenta e componenti. Una volta dismesso, il prodotto od i suoi componenti vanno conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore.